

RENOLD SD



RENOLD

Superior Chain Technology

Renold SD

Le nouveau standard concernant la catégorie des chaînes économiques

Si vous recherchez un produit de bonne qualité provenant d'un fabricant de renommée, choisissez la nouvelle chaîne **RENOLD SD**, qui a établi un nouveau barème dans la catégorie des chaînes économiques.

RENOLD est reconnu comme étant le leader mondial des produits de chaînes et a établi ses centres de production partout autour du globe. Alors que la majorité des concurrents achètent chez un tiers leur ligne de chaînes économiques, RENOLD garantit sa propre production.

La ligne de chaînes Renold SD vous offre :

- Une palette élargie des chaînes standards normalisées (BS), ANSI, DIN.
- Des prix et délais compétitifs.
- Une qualité constante.
- Un stock important à disposition.



Chaînes de transmission



Chaînes à rangées multiples




Chaînes de manutention



Chaînes nickelées




Chaînes en acier inoxydable

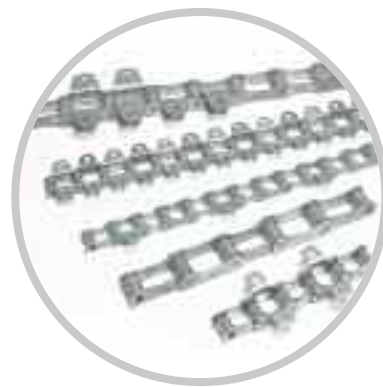

Chaînes agricoles

Renold SD

Chaînes BS Standard Européen / Chaînes ANSI Standard

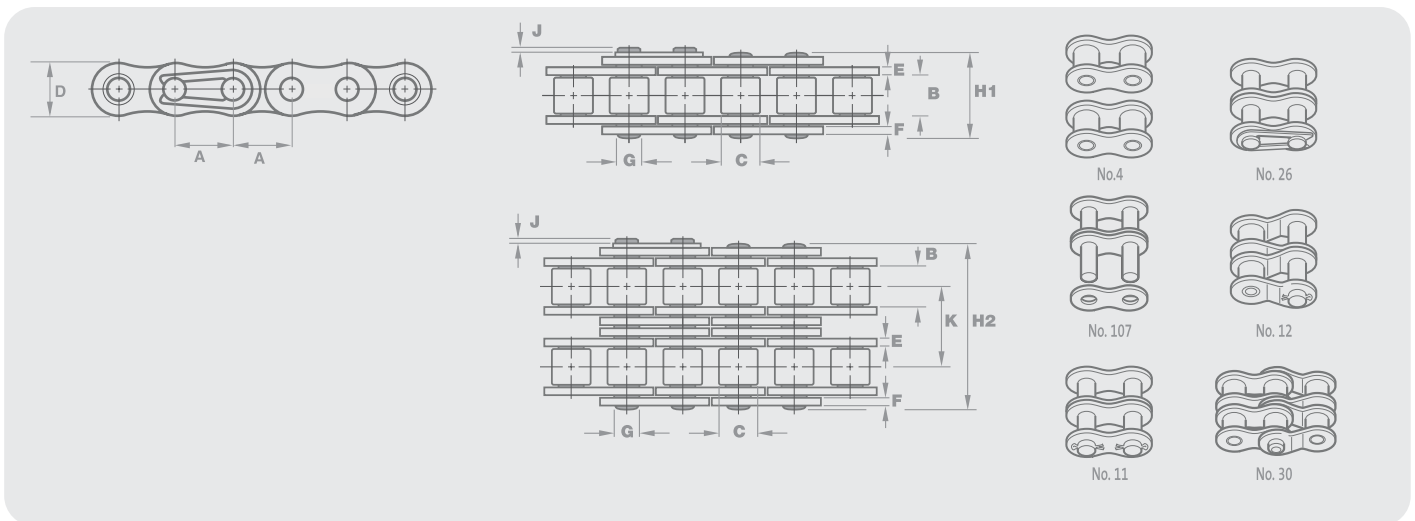

Chaînes BS Standard Européen - Simple

Dimensions (mm)

Renold SD chaîne No.	Pas mm	Pas pouce	Largeur intérieure	Diamètre rouleau	Hauteur plaque	Diamètre axe	Longueur axe	Maillon raccord axe-l	ISO 606 Charge de rupture (Min)	Poids kg/m
	A	A	B	C	D	G	H1	J1		
SD05B-1	8.00	0.315	3.00	5.00	7.11	2.31	8.00	8.9	4400	0.20
SD06B-1*	9.525	0.375	5.72	6.35	8.20	3.28	13.20	14.2	8900	0.41
SD08B-1	12.70	0.500	7.75	8.51	11.80	4.45	16.70	18.0	17800	0.69
SD10B-1	15.875	0.625	9.65	10.16	14.70	5.08	19.60	21.0	22200	0.93
SD12B-1	19.05	0.750	11.68	12.07	16.10	5.72	22.50	24.0	28900	1.15
SD16B-1	25.40	1.000	17.02	15.88	21.05	8.28	36.00	37.2	60000	2.71
SD20B-1	31.75	1.250	19.56	19.05	26.31	10.19	41.10	44.7	95000	3.70
SD24B-1	38.10	1.500	25.40	25.40	33.30	14.63	53.30	57.5	160000	7.10
SD28B-1	44.45	1.750	30.99	27.94	36.90	15.90	64.80	69.5	200000	8.50
SD32B-1	50.80	2.000	30.99	29.21	42.10	17.81	66.20	71.0	250000	10.25

Chaînes BS Standard Européen - Duplex

Dimensions (mm)

	A	A	B	C	D	G	H2	J2		
SD06B-2*	9.525	0.375	5.72	6.35	8.20	3.28	23.5	24.5	16000	0.77
SD08B-2	12.70	0.500	7.75	8.51	11.80	4.45	31.0	32.1	31100	1.34
SD10B-2	15.875	0.625	9.65	10.16	14.70	5.08	36.2	37.5	44500	1.84
SD12B-2	19.05	0.750	11.68	12.07	16.10	5.72	42.1	43.6	57800	2.31
SD16B-2	25.40	1.000	17.02	15.88	21.05	8.28	67.5	69.1	106000	5.42
SD20B-2	31.75	1.250	19.56	19.05	26.30	10.19	77.2	80.9	170000	7.20
SD24B-2	38.10	1.500	25.40	25.40	33.30	14.63	101.6	105.9	280000	13.40
SD28B-2	44.45	1.750	30.99	27.94	36.90	15.90	124.1	129.1	360000	16.60
SD32B-2	50.80	2.000	30.99	29.21	42.10	17.81	124.6	129.6	450000	21.00

Chaînes ANSI Standard - Simplex

Dimensions (mm)

Renold SD chaîne No.	Pas mm	Pas pouce	Largeur intérieure	Diamètre rouleau	Hauteur plaque	Diamètre axe	Longueur axe	Maillon raccord axe-l	ISO 606 Charge de rupture (Min)	Poids kg/m
	A	A	B	C	D	G	H1	J1		
SD25-1*	6.35	0.250	3.18	3.30	5.90	2.31	7.80	8.45	3500	0.15
SD35-1*	9.525	0.375	4.77	5.08	8.95	3.58	12.15	13.10	7900	0.33
SD41-1	12.70	0.500	6.25	7.77	9.90	3.58	13.75	15.40	6700	0.41
SD40-1	12.70	0.500	7.85	7.95	11.90	3.96	16.60	17.75	13900	0.62
SD50-1	15.875	0.625	9.40	10.16	15.09	5.08	20.90	22.20	21800	1.02
SD60-1	19.05	0.750	12.57	11.91	18.00	5.94	25.90	27.50	31300	1.50
SD80-1	25.40	1.000	15.75	15.88	24.10	7.92	32.80	34.90	55600	2.60
SD100-1	31.75	1.250	18.90	19.05	30.10	9.53	40.00	43.20	87000	3.91
SD120-1	38.10	1.500	25.22	22.23	36.10	11.10	50.45	53.40	125000	5.62
SD140-1	44.45	1.750	25.22	25.40	42.00	12.70	54.90	54.20	170000	7.50
SD160-1	50.80	2.000	31.55	28.58	48.00	14.27	65.50	64.30	223000	10.10

Chaînes ANSI Standard - Duplex

Dimensions (mm)

	A	A	B	C	D	G	H2	J2		
SD40-2	12.70	0.500	7.85	7.95	11.90	3.96	31.10	32.25	27800	1.12
SD50-2	15.875	0.625	9.40	10.16	15.00	5.08	39.00	40.30	43600	2.00
SD60-2	19.05	0.750	12.57	11.91	18.00	5.94	48.80	50.30	62600	2.92
SD80-2	25.40	1.000	15.75	15.88	24.10	7.92	61.90	64.20	111200	5.15
SD100-2	31.75	1.250	18.90	19.05	30.10	9.53	76.20	80.50	174000	7.80
SD120-2	38.10	1.500	25.22	22.23	36.00	11.10	95.40	99.70	250000	11.70
SD140-2	44.45	1.750	25.22	25.40	42.00	12.70	103.10	107.90	340000	15.14
SD160-2	50.80	2.000	31.55	28.58	48.00	14.27	122.90	128.10	446000	20.14

* Plaques droites

*Pour plus d'informations
ou pour contacter l'équipe de
vente locale, rendez-vous sur
www.renold.com*

*Pour connaître les distributeurs des autres pays,
veuillez contacter www.renold.com.*

*Tout a été mis en œuvre pour garantir
l'exactitude des informations contenues dans
cette brochure; en cas d'erreurs d'impression,
nous déclinons toute responsabilité.*

*Toutes les informations contenues dans cette
brochure sont susceptibles d'être modifiées
après la date de publication.*

Renold France

100 Rue du Courbillon
59175 Vendeville
France

Tel: (+33) 03 20 16 29 29

Fax: (+33) 03 20 16 29 00

E-mail: info.fr@renold.com

© Renold Power Transmission 2016.

Ref: REN52 / FRE / 08.16

RENOLD

Superior Chain Technology